


Libellula 1 - 3"

Performances curve

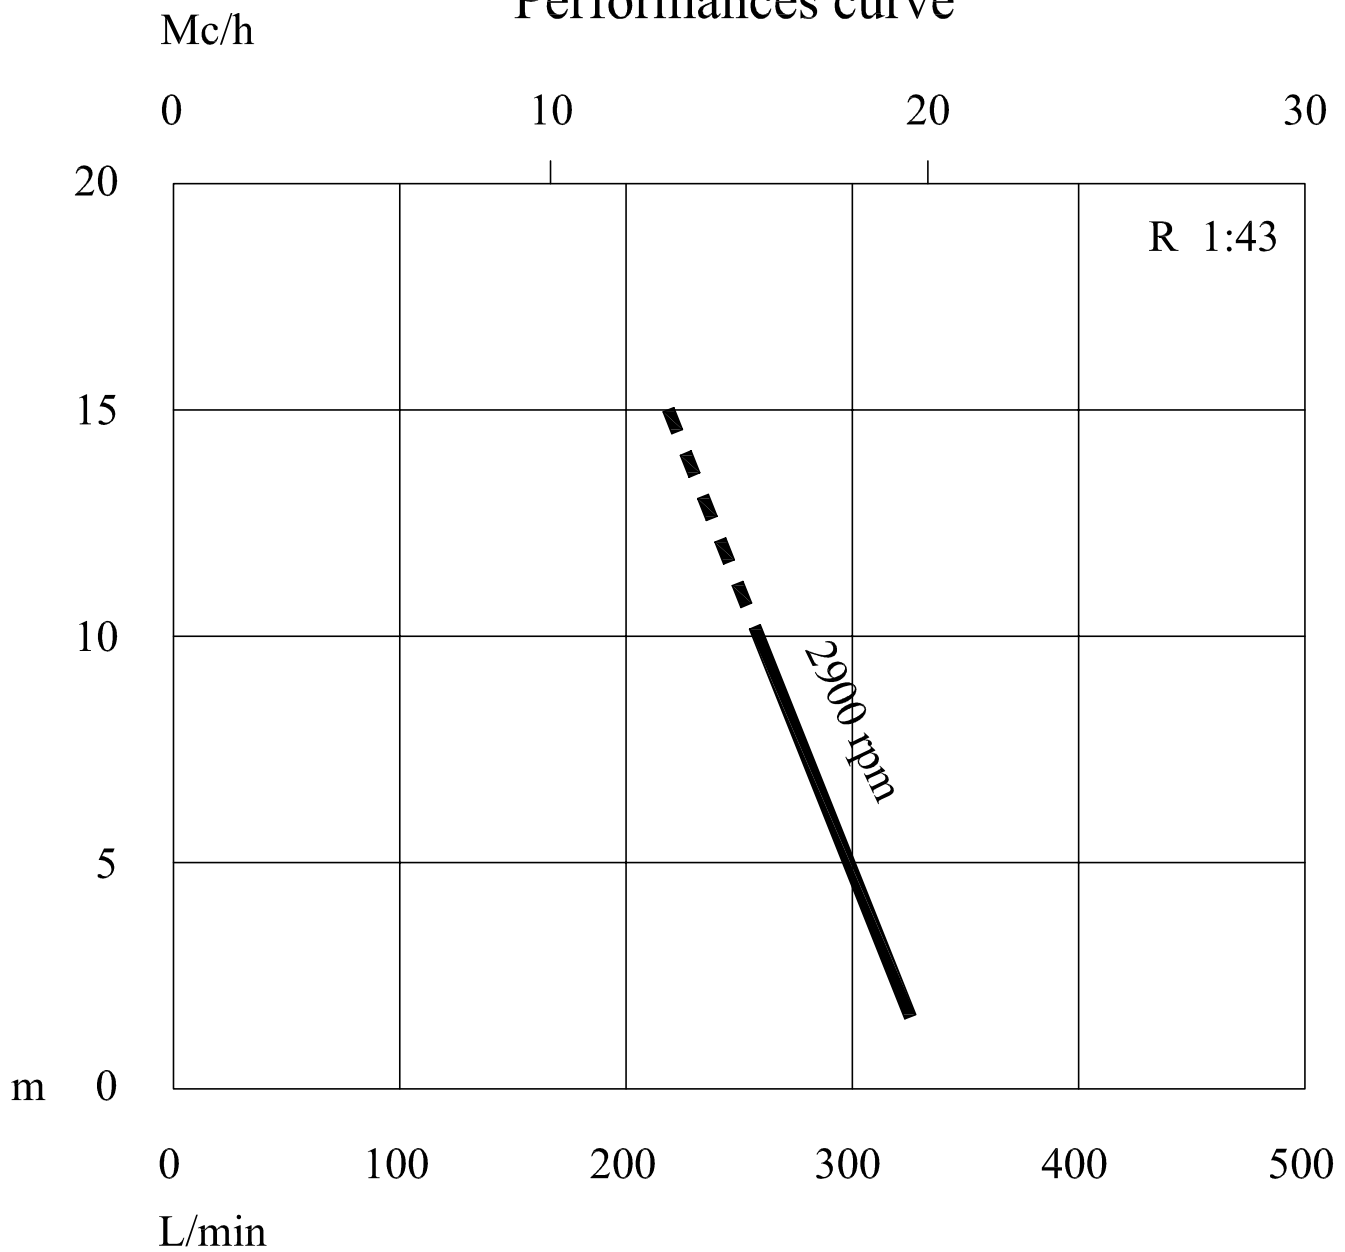

For industrial applications the total manometric head must not exceed 10 mt.

En service continu et intense, la hauteur manométrique totale ne doit pas dépasser 10 mètres.

Per servizi continuativi la prevalenza manometrica totale non deve superare i 10 metri.

QUANT.	CODICE	DENOMINAZIONE					POS.	DISEGNO	MATERIALE
MODIF.	TIPO DELLA MODIF.	DAL N.	DATA	FIRMA	MODIF.	TIPO DELLA MODIF.	DAL N.	DATA	FIRMA
DIS.	18.12.00	Simone Prati GRUPPO					DESCRIZIONE Ratio 1 : 43		
	DATA	FIRMA							
DUREZZA		SCALA		COMMESSA			DISEGNO N.		
Trattamento termico		Prof. cmt.		Caffini Cipriano S.r.l.			MODELLO N.		
MATERIALE		Stato iniz.							
PESO GREGGIO		daN.		43040(Cavalli)LEMIGNANO DI COLLECCHIO(Parma)-ITALIA Via G.Di Vittorio,46 - Tel.(0521) 804325-Fax (0521) 804145 C.C.I.A.A. di Parma n.102843- Iscr.Reg.Soc.Tribunale di Parma n.5559 N.MECC.PR 005654 - CODICE FISCALE n.02002550347 - Partita IVA n.02002550347			SDST. IL		
PESO FINITO		daN.					SDST. DAL		