

## 4NMPP Hydro Transport Pomp

Aardappels, groenten en visproducten  
Max. 175 m<sup>3</sup>/uur, Max. 27 mwk



### Pomp specificaties:

Type.....	4NMPP-F5K
Max. capaciteit.....	175 m <sup>3</sup> /uur
Max. opvoerhoogte.....	27 mwk
Zuig/persaansluiting .....	4" x 4" ANSI
Vrije doorlaat .....	75 x 100 mm
Waaier type .....	Eén-kanaalwaaier
Waaier materiaal .....	Roestvast staal 304
Pomphuis materiaal.....	Roestvast staal 304
Achterplaat .....	Roestvast staal 304
Pompas .....	Roestvast staal 17-4PH
Mechanical seal .....	Cycloseal®
Behandeling.....	Elektrolytisch gepolijst
Gewicht (droog) .....	220 kg

## KENMERKEN

### Offset Volute

De combinatie van een innovatieve één-kanaalwaaier en het kenmerkende pomphuis, zogenaamd Offset Volute, bieden de gebruiker de beste oplossing voor het verpompen van alle soorten delicate voedingsmiddelen.

- Geen contact van product met pompmateriaal
- Minder dan 2% productbeschadiging

### Hoog rendement

Alle Cornell pompen worden ontwikkeld middels het model "Best in Class Efficiency". Een combinatie van hoog pomprendement, lange levensduur en nagenoeg geen productbeschadiging zorgen ervoor dat een Cornell pomp altijd de meest voordelige in de markt is.

### Cycloseal®


Het bekende Cycloseal ontwerp heeft zichzelf bewezen in de zwaarste toepassingen. Een standaard mechanische asafdichting in combinatie met een uniek model sealplaat creëren een cyclo-actie waardoor zand en andere abrasieve delen verwijderd worden van de loopvlakken van de mechanical seal.

### Cornell Pumps Europe

Een uitgebreid team van ervaren medewerkers met meer dan 60 jaar pompervaring staan tot u dienst. U wordt in 7 talen geholpen met technische en verkoop gerelateerde vragen, ook bieden wij trainingen en ondersteuning tijdens de ontwerpfase van pompinstallaties.

### Centraal Magazijn in Nederland

- Onderdelen en pompen uit voorraad leverbaar
- Eigen samenbouwfaciliteiten
- Een professionele service helpdesk (24/7)
- Onderhoud op locatie door heel Europa
- CE Machine richtlijnen 98/37
- ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd

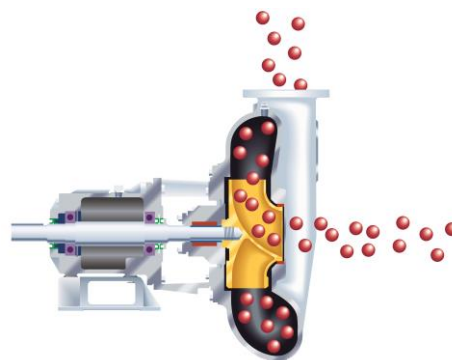

# POMPCURVES

(Dichtheid: 998.3 kg/m<sup>3</sup>)

