


Insteekpomp MAGNUM L

MAGNUM LP voor tractoraandrijving

Hijsinrichting:
mechanisch of
hydraulisch

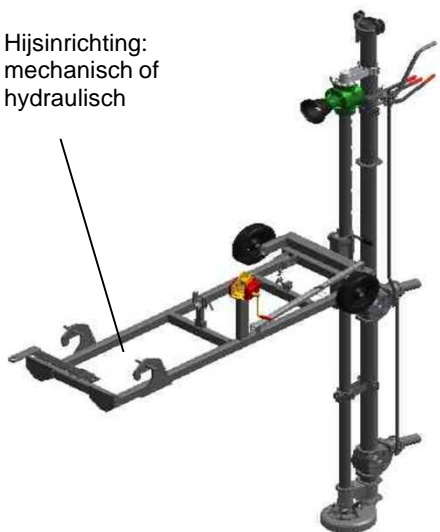

Standaardleveringsomvang

- Tractoraandrijving
- Insteekpomp met robuust hyperboloid-snijwerk, boveninlaat Ø 160mm
- Aandrijfas meervoudig gelagerd in oliebad lopend
- Krachtige haakse overbrenging
- Aftakasaansluiting 1 3/8"
- Stijgleiding met persaansluiting HK 133 haaks
- Pomphuis en waaier uit nodulair gietijzer, draagbuis en stijgleiding vuurverzinkt
- Waaieruitvoering: open – met hyperboloid-snijwerk
- Minimale putopening: 60 x 100 cm
- Zonder onderstel

Model	Capaciteit max. [m3/h]	Opvoerhoogte max. [m]	Vermogen max. [kW]	Max. toerental [min-1]	Waaier Ø x b [mm]	Put- diepte* [m]	PG*	Artikel nr.
-------	------------------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-------------------	------------------	-----	-------------

met één driewegkraan en één spuitkop								
LP 55	360	28,5	40	540	270 x 50	2,0	46	640 0060
						2,5	46	640 0061
						3,0	46	640 0062
						3,5	46	640 0063
						4,0	46	640 0064
						4,5	46	640 0065
						5,0	46	640 0066
meerprijs 4-mes uitvoering voor gras en stro / geldig voor alle LE 18,5 / LP pompen							46	640 5760

met twee driewegkranen en twee spuitkoppen								
LP 55	360	28,5	40	540	270 x 50	4,0	46	640 0067
						4,5	46	640 0068
						5,0	46	640 0069

zonder driewegkraan en spuitkop**								
LP 55	360	28,5	40	540	270 x 50	2,0	46	640 0054
						2,5	46	640 0055
						3,0	46	640 0056

* Putdiepte = diepte tot onderkant dek (dek max. 30cm)

** Prijs voor grotere putdieptes op aanvraag

PG*....Productgroep

Af Doetinchem, excl. BTW